



arinbisa
Carpintería Industrial Binéfar, S.A.



diseño y calidad
en carpintería exterior



Secciones

Marco de 57 x 70mm. y hoja de 81 x 68mm.

Materiales

Madera laminada de PINO, IROKO.

Con lamas exteriores enteras o en Finger-Joint.

Acabado


Barniz al agua, en tonos teñidos o colores pigmentados.

Durabilidad muy elevada, con un mantenimiento mínimo y respetuoso con el medio ambiente.

Garantía entre 5 y 10 años.

Juntas

Estanqueidad garantizada por una doble junta termoacústica en el perímetro de las hojas. Vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco, con junta TPE.

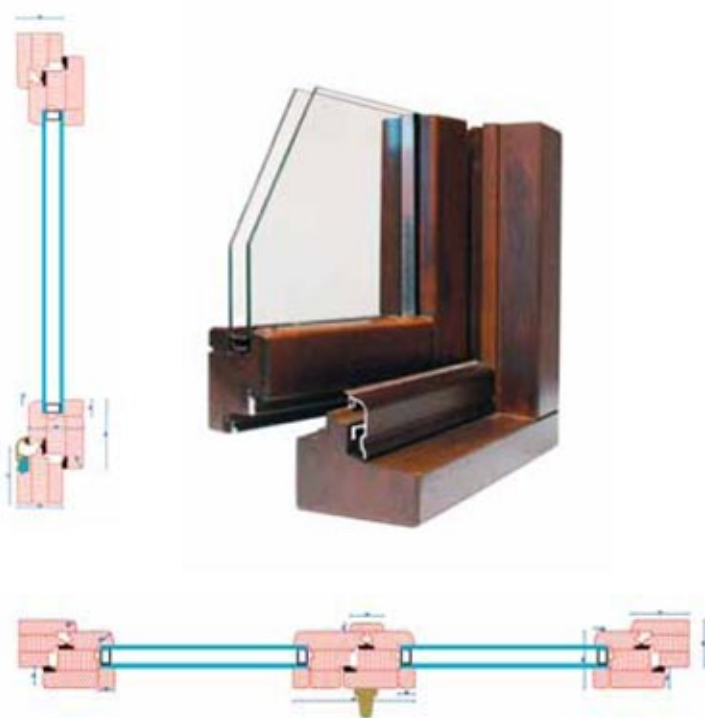

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO nº 47/000385 de AENOR

clase-4 permeabilidad al aire UNE-EN 12207

clase-9A estanquidad al agua UNE-EN 12208

clase C5 resistencia al viento UNE-EN 12210

clase 3 durabilidad UNE-EN 12400

$R_W = 37$ (-1,-4) Aislamiento Acústico
UNE-EN ISO 140-3

$U = 2,07$ $w \cdot m^2 / ^\circ K$ Aislamiento Térmico
UNE-EN ISO 12567-1

Resultados de ensayo sobre una ventana con cristal 4/12/6.
Certificados por AENOR.

Prestaciones máximas

$U_{h \max} = 0,9$ $w \cdot m^2 / ^\circ K$

$R_{W \max} = 48$ dB





Secciones

Marco de 57 x 70mm. y hoja de 81 x 57mm.

Materiales

Madera laminada de PINO, IROKO.

Con lamas exteriores enteras o en Finger-Joint.

Recubrimiento exterior de Aluminio colocado mediante clips de PVC y con juntas EPDM.

Acabado

Barniz al agua, en tonos teñidos o colores pigmentados.


Durabilidad muy elevada, con un mantenimiento mínimo y respetuoso con el medio ambiente.

Garantía entre 5 y 10 años.

Aluminio Lacado, Anodizado o Imitación Madera.

Juntas

Estanqueidad garantizada por una junta termoacústica en el perímetro de las hojas de madera, una junta EPDM en el marco de madera y una tercera junta EPDM entre los perfiles de marco y hoja de aluminio.

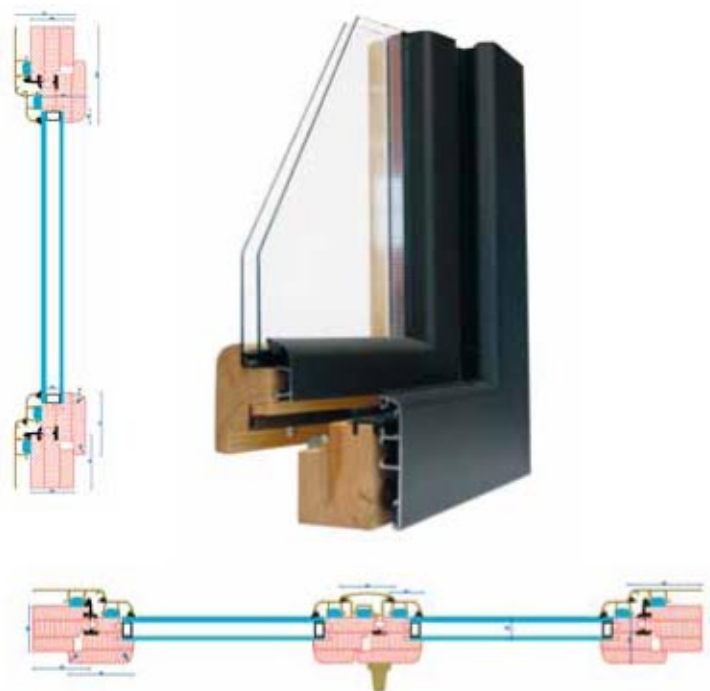

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO nº 47/000358 de AENOR

clase-4 permeabilidad al aire UNE-EN 12207

clase-8A estanqueidad al agua UNE-EN 12208

clase C5 resistencia al viento UNE-EN 12210

clase 3 durabilidad UNE-EN 12400

$R_W = 34$ (-1,-4) Aislamiento Acústico
UNE-EN ISO 140-3

$U = 2,7$ $w \cdot m^2 / ^\circ K$ Aislamiento Térmico
UNE-EN ISO 12567-1

Resultados de ensayo sobre una ventana con cristal 4/12/6.
Certificados por AENOR.

Prestaciones máximas

$U_{h \max} = 1,0$ $w \cdot m^2 / ^\circ K$

$R_{W \max} = 48$ dB





Secciones

Marco de 57 x 70mm. y hoja de 81 x 57mm.

Materiales

Madera laminada de PINO, IROKO.

Con lamas exteriores enteras o en Finger-Joint.

Acabado


Barniz al agua, en tonos teñidos o colores pigmentados.

Durabilidad muy elevada, con un mantenimiento mínimo y respetuoso con el medio ambiente.

Garantía entre 5 y 10 años.

Juntas

Estanqueidad garantizada por una junta de goma en el perímetro de las hojas. Vierteaguas de aluminio en la parte inferior del marco, con junta TPE.

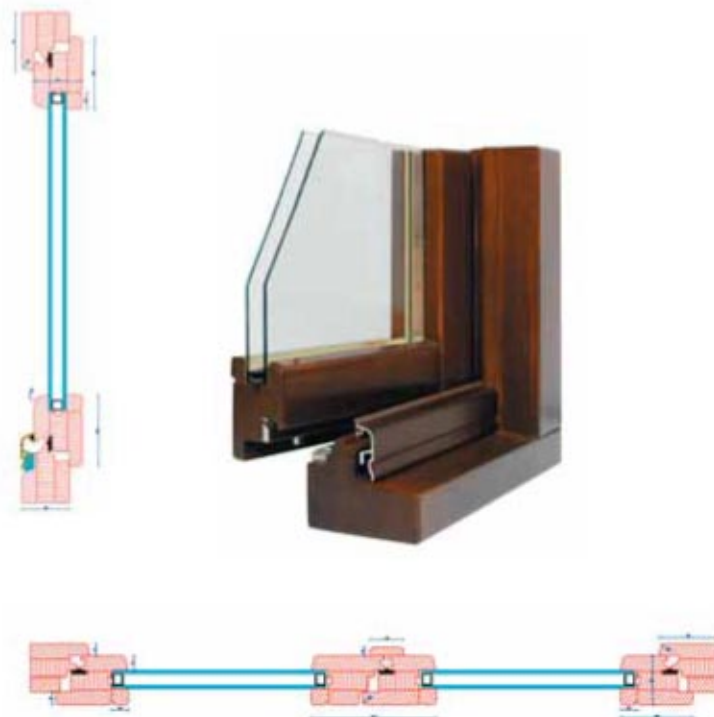

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO nº 47/000384 de AENOR

clase-4 permeabilidad al aire UNE-EN 12207

clase-8A estanqueidad al agua UNE-EN 12208

clase C5 resistencia al viento UNE-EN 12210

clase 3 durabilidad UNE-EN 12400

$R_W = 34$ (-0,-2) Aislamiento Acústico
UNE-EN ISO 140-3

$U = 2,12$ $w \cdot m^2 / ^\circ K$ Aislamiento Térmico
UNE-EN ISO 12567-1

Resultados de ensayo sobre una ventana con cristal 4/12/6.
Certificados por AENOR.

Prestaciones máximas

$U_{h \max} = 1,2$ $w \cdot m^2 / ^\circ K$

$R_{W \max} = 43$ dB





Ventanas en arco

Puertas entrada calle

Contraventanas

Correderas elevables

Porticones Interiores

Mallorquinas

Embarretados



Carinbisa integra diseño y tecnología en la fabricación de ventanas de madera.

Calidad certificada
UNE-EN ISO 9001





arinbisa

Carpintería Industrial Binéfar, S.A.

Carretera N-240, punto K.128 - 22535 ESPLÚS
Tel. +34 974 42 99 55 - Fax +34 974 42 94 82
Apartado 57 - 22500 BINÉFAR (Huesca)

presupuesto@carinbisa.com - pedidos@carinbisa.com
www.carinbisa.com



arintasa

Carpintería Industrial Tauste, S. A.

Camino del Indio, s/n
Teléfono 976 85 91 92 - Fax 976 85 92 25
Apartado 10

50660 TAUSTE (Zaragoza)
carintasa@carintasa.com

