



PANELMA, S.A.

Tabiques Móviles Serie 4800



MODUFLEX SERIE 4800

La Serie 4800 de Moduflex es la solución ideal para separar eficientemente estancias diáfanas de manera práctica y al menor coste.

Estos tabiques móviles ofrecen grandes prestaciones y su versatilidad garantiza una gran posibilidad de instalaciones.

Sin dejar de lado la importancia de la calidad de los materiales utilizados, esta Serie se centra en rentabilizar al máximo sus propiedades.





Los paneles Serie 4800 se caracterizan por su construcción sencilla pero sólida y su composición básica realizada con los mejores materiales. Todas estas características hacen de esta Serie una gama de productos prácticos, con gran ligereza en su movilidad y 100% funcionales.

Su estrecha pero compacta estructura hace que su volumen, una vez los paneles estén recogidos en un extremo, sea mínimo, dejando la sala diáfana con sus máximas dimensiones disponibles.



La Serie 4800 completa sus modelos de tabique móvil con diferentes especificaciones técnicas para ampliar las posibilidades estéticas y de insonorización. Los módulos pueden ser con perfilera vista o semioculta y sellados mediante juntas flexibles de PVC u opcionalmente con mecanismos retráctiles inferiores.

También disponemos de sellado lateral independiente o incorporado a un panel accionado mediante mando eléctrico.






Una amplia gama de acabados garantiza que el producto se ajuste al máximo a las expectativas del cliente. De este modo, los tabiques móviles siempre responden a las más altas exigencias del mercado.



Además, también existen diferentes modos de recogida. Pueden ser paneles monodireccionales que recogen bajo su propio carril, o paneles multidireccionales que recogen desplazados del carril principal.



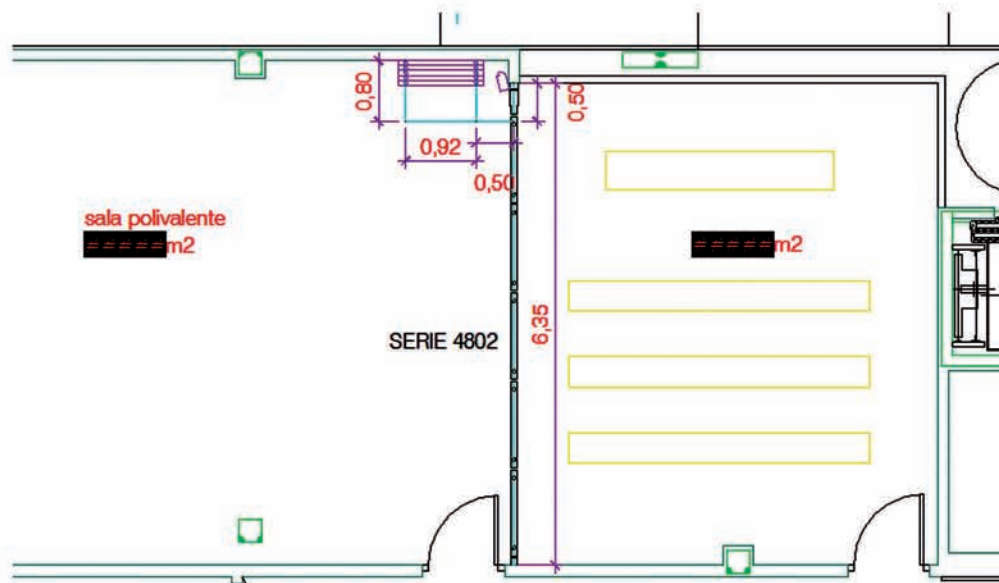

Todos los proyectos están estudiados minuciosamente al detalle para poder ofrecer y garantizar todos los requisitos que el cliente solicite. La presentación y el asesoramiento, las mediciones en obra y la planimetría son los pasos previos a la elaboración de un presupuesto detallado.

En cualquiera de los modelos se pueden ofrecer diferentes niveles de insonorización. Todo dependerá de dónde se quiera ubicar el tabique móvil.

Ofrecemos una insonorización estándar de 35 dB RW, teniendo como referencia la Norma Básica de Edificación sobre acondicionamientos acústicos, NBE-CA-88 que pide para particiones interiores de un mismo uso 30 dB y 35 dB si se trata de usos distintos. Y otra superior de 38 dB en nuestro modelo con sellado lateral accionado mediante mando eléctrico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PANELMA	SERIE 4800
AISLAMIENTO ACÚSTICO	35 dB y 38 dB Según ensayo efectuado por laboratorio homologado.
DISEÑO	CONVENCIONAL / PRÁCTICO / PROFESIONAL
SUPERFICIES DE LOS ACABADOS	Melaminas, PVC, estratificados, Chapas de madera natural, Material del cliente.
RECOGIDA DE PANELES CARRILES	Monodireccional o Multidireccional
DIMENSIONES <i>Espesor:</i> <i>Altura:</i> <i>Ancho del panel:</i>	65 mm. Hasta 4500 mm*. Hasta 1200 mm.
CONSTRUCCIÓN <i>Unión de Paneles:</i> <i>Estructura Interior:</i> <i>Perfilería:</i> <i>Equipamiento:</i>	Machihembrado. Bastidor de madera o hierro. Vista o semioculta, enmarcando los paneles. Mecanismos retráctiles de sellado inferior opcionales.

* PARA ALTURAS SUPERIORES, CONSULTAR

PANELMA, S.A.

TABIQUES MÓVILES Y PUERTAS TIPO ACORDEÓN

Polígono Industrial Can Bernades Subirà

c/ Nord nº 10 - 08130 Santa Perpetua de Mogoda

Barcelona (España)

Telf.: 935 74 38 34 – 935 74 57 80

Fax: 935 74 98 44

www.panelma.com

panelma@panelma.com

Panelma, S.A. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, modelos y características técnicas